

# Julgransfot

för kommuner &  
bostadsrättsföreningar



# Snart är det jul igen!

**Vår julgransfot är en kvalitativ och lättarbetad produkt som producerats av oss sedan 90-talet.**

Foten finns i fem standardstorlekar, med eller utan elplint, och klarar diameter från 150 mm till 550 mm. Lock och spännskruvar medföljer till samtliga fötter.

En underhållsfri julgransfot i varmförzinkad stålplåt med elplint som tillval. Enkel montering innebär fastgjutning i betong enligt monteringsanvisning.

Elplinten är utrustad med en kopplingsdosa. I dosan skarvas matarströmkabeln ihop med en gummikabel som leder strömmen till eluttaget. Gummikabel ingår ej.

Utvändigt mått på elplinten är 140 x 140mm.  
Lock 155 x 190mm.  
Höjd i uppfällt läge ca 190mm.

När foten inte används lyfts ställskruvarna bort och ett låsbart lock döljer foten. Passar också till midsommarstång, flaggstänger och belysningsmaster m.m.



Maximal diameter på stam (mm)	150	190	290	390	550
Antal ställningsskruvar	4	4	5	6	8
Djup (mm)	800	1000	1000	1000	1500
Granhöjd (m)	<6	6-8	8-10	12-16	>16
Yttre dimension (mm)	220	360	460	560	760

# Bruksanvisning & skötselråd

## Montering

Vid montering ska foten, försedd med armeringsjärn, gjutas fast i betong för korrekt infästning. Mängden betong avgörs av markens beskaffenhet. Det är viktigt att foten gjuts ner så djupt så att täcklocket ligger i samma nivå som färdig markbeläggning.

För att eliminera risken att foten fryser fast så är det av stor vikt att botten på julgransfoten dräneras. Elplinten är utrustad med kopplings-dosa.


## Skötselråd

Julgransfoten är tillverkad i varmförzinkad stålplåt vilket gör den underhållsfri. Dock råder vi att man infettar klämfästernas gängor för att undvika att de fastnar.

Om julgransfoten är utrustad med elplint bör man skruva isär

elkontakten när den inte används samt rengöra kontaktytor för att minska risken för oxidering.

Det är av stor vikt att locket till elkontakten skruvas fast ordentligt med medföljande rostfria bultar efter användning.

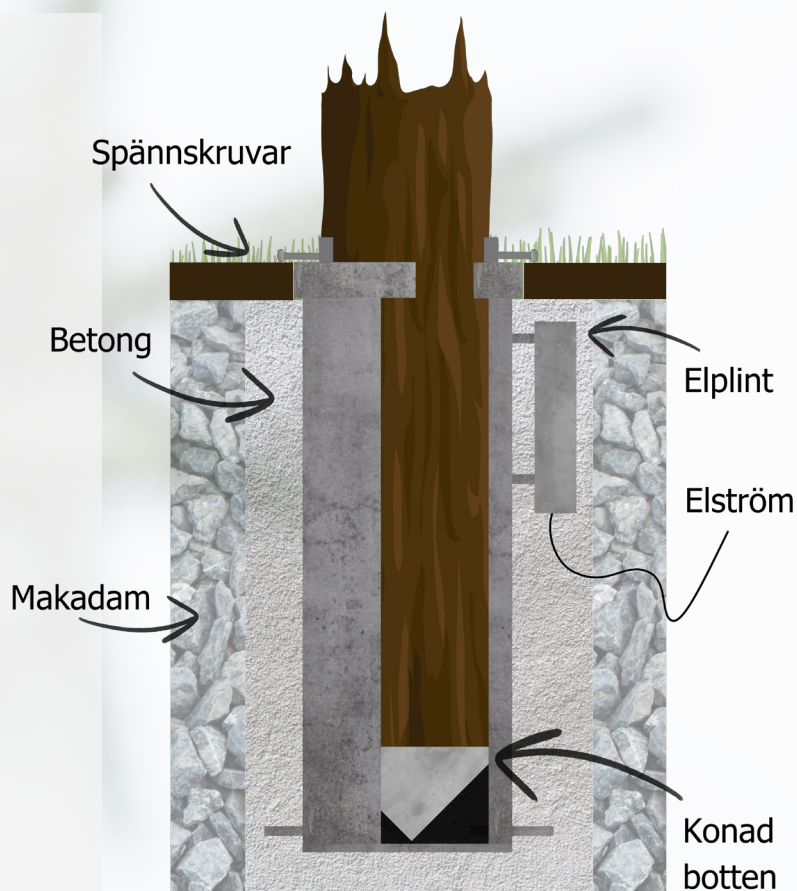

Nybergs Svets grundades 1914 av smedmästare Alfred Nyberg i Alingsås. Verksamheten bestod då främst av att sko hästar och laga diverse redskap.



Idag består bolaget av ca 55 anställda och är ett av Sveriges största företag på stålkonstruktioner, ståltrappor, räcken och stomentreprenader.

*"Vi tar ett totalåtagande från idé eller ritning till ett färdigt arbete."*



Nybergs Svets AB  
Bultgatan 7, SE-441 30 Alingsås  
Tel +46 322 66 55 70  
[www.nybergs-svets.se](http://www.nybergs-svets.se)  
[julgransfotter@nybergs-svets.se](mailto:julgransfotter@nybergs-svets.se)